

ELEWACJA E-01

- REMONT USZKODZONEJ WIEŻBY DACHOWEJ
- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ
- WYKONANIE PARAPETÓW
- OCIEPLENIE DACHU NAD MIESZKANAMI WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 18CM
- WYMIANA RYNIEN
- (4) WYKONANIE PRZESTRZENNYCH OPASEK OKIENNYCH
- (3) PRZYWRÓCENIE DETALU ARCHITEKTONICZNEGO
- DEMONTAŻ OKABLOWANIA
- WYKONANIE PRZESTRZENNYCH OPASEK OKIENNYCH
- WYKONANIE PRZESTRZENNYCH OPASEK OKIENNYCH
- MALOWANIE ELEWACJI
- PRZYWRÓCENIE COKOŁU
- DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH NA CZAS WYKONYWANIA REMONTU




- RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH OPASKEK OKIENNYCH
- WYMIANA DRZWIČEK DO SKRZYŃKI ELEKTRYCZNEJ
- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
- PRZEDŁUŻENIE OPASKI DRZWIOWEJ
- (1) WYMIANA OKIEN PIWNICY NA OKNA PCV

- (5) WYMIANA OKIEN PODDASZA NA OKNA PCV
- WYKONANIE PARAPETÓW
- ISTNIEJĄCY GZYMS DO RENOWACJI
- DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH NA CZAS WYKONYWANIA REMONTU
- ISTNIEJĄCY GZYMS DO RENOWACJI
- OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM WEŁNĄ MINERALNĄ O GR. 20CM
- PRZYWRÓCENIE COKOŁU

- UWAGI:**
1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER I SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU, WSZELKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE; W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DO STANU ISTNIEJĄCEGO ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PLANAMI A WYMIARAMI MUSZĄ ZOSTAĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
 2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
 4. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
 5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
 6. ZAMAWIAĆ ELEMENTY DOPASOWANE DO STRUKTURY BUDYNKU WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z NATURY.

LEGENDA:

- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ELEMENTY DO RENOWACJI- Z MIEJSCOWYM OTWORZENIEM DETALU
- ELEMENTY DO DEMONTAŻU

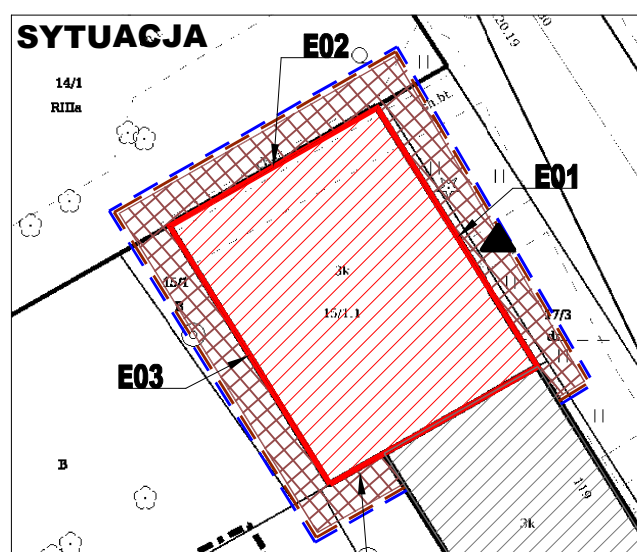

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA							
Mariusz Fabjanowski							
50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1							
tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264							
Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA						
Adres:	ul. Opolska 117, 52-013 Wrocław						
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica						
Adres geodezyjny:	Inwestycja: Dz. nr 15/1.1, 17/1, AM-6, obręb: Książę Wielkie Obsz.oddz.: Dz. nr 15/1, 14/1, 17/1, 17/2, 17/3 AM-6, obręb: Książę Wielkie						
Temat projektu:	REMONT ELEWACJI TERMOMODERNIZACJA ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. OPOLSKIEJ 117 WE WROCŁAWIU						
Temat rysunku:	ELEWACJA FRONTOWA - PROJEKT						
Projektował:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	Data	04.2019	Nr uprawnień	07/DSOKK/2016	Podpis	
Sprawił:	dr. inż. arch. Przemysław Nowakowski	04.2019		294/94/UW			
Współpraca:	mgr inż. arch. Monika Mrózek	04.2019		-			
Konstrukcja:	mgr inż. Łukasz Hulbój	04.2019		DOŚ/0084/PWBKb/18			
Sprawił:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	04.2019		145/DOŚ/09			
BOB/19/23	1:100	PB	Arch.	A-01.1			
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku			